

Changement de l'écran LCD ou tactile du HTC 9000 Bold



Info-games sarl

Le changement de l'écran LCD de votre mobile est relativement simple, surtout si vous suivez cette notice à la lettre.

L'équipe technique Proconsol a créé cette notice de façon à vous guider au mieux lors de l'échange de votre écran.

Lorsque vous voyez ce symbole , alors prenez le temps de regarder attentivement la photo, et soyez délicat lors du démontage, car ce sont les parties sensibles de votre mobile.

Nous vous conseillons tout de même de vous munir d'une feuille de papier sur laquelle vous indiquerez les numéros des chapitres, et poserez sur chaque numéro les vis enlevées afin de pouvoir remonter plus facilement votre téléphone.

Outils nécessaires :

- un tournevis Torx T5
- des outils plastiques pour l'ouverture du mobile.

- 1) Retirez votre façade arrière, la batterie, la carte SIM et la carte mémoire. Six vis doivent être ensuite retirées, elles sont entourées ci-dessous.



2) Vous pouvez alors retirer le logement batterie, puis en soulevant la carte mère par le bas, et en la tirant dans le sens des flèches, vous allez pouvoir la retirer.




3) Vous obtenez ce résultat. La nappe entourée ci-dessous doit être débrancher, il suffit de la soulever. C'est la nappe de votre LCD.



4) L'écran est maintenu par du ruban adhésif double face, afin de le libérer, glissez un outil plastique fin entre l'écran et le circuit imprimé.



5) Vous devez avoir obtenu ce résultat, vous n'avez ensuite qu'à remplacer cet ensemble.

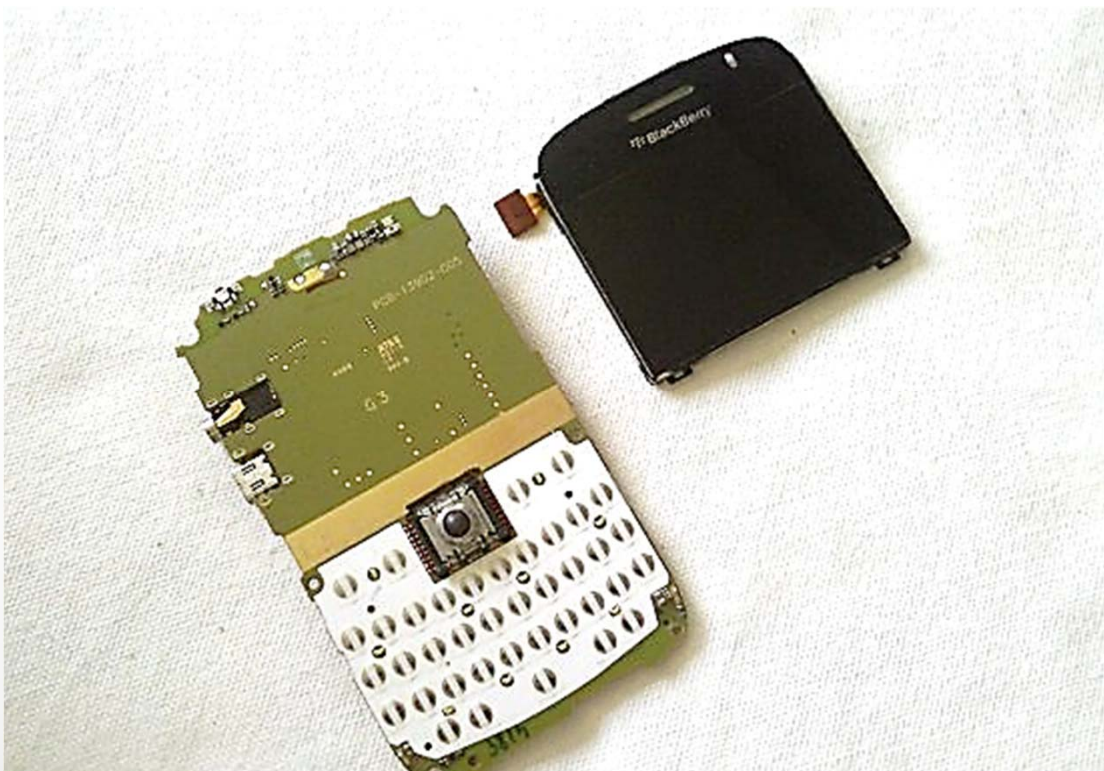

Il vous suffit de suivre cette notice dans le sens inverse pour remonter votre mobile.



Cette notice est protégée, son usage est donc limité au montage des pièces achetées dans notre boutique, toute autre utilisation fera l'objet de poursuite.